## Láser De Diodo 1200W

Más rápido, más fuerte, más cómodo
Para todo tipo de piel y color de pelo
Depilación permanente

## Manípulo de tratamiento actualizado

- Equipado con 5 cabezales de tratamiento extraíbles para satisfacer las necesidades de diferentes partes del cuerpo
- Pantalla táctil inteligente, fácil de manejar

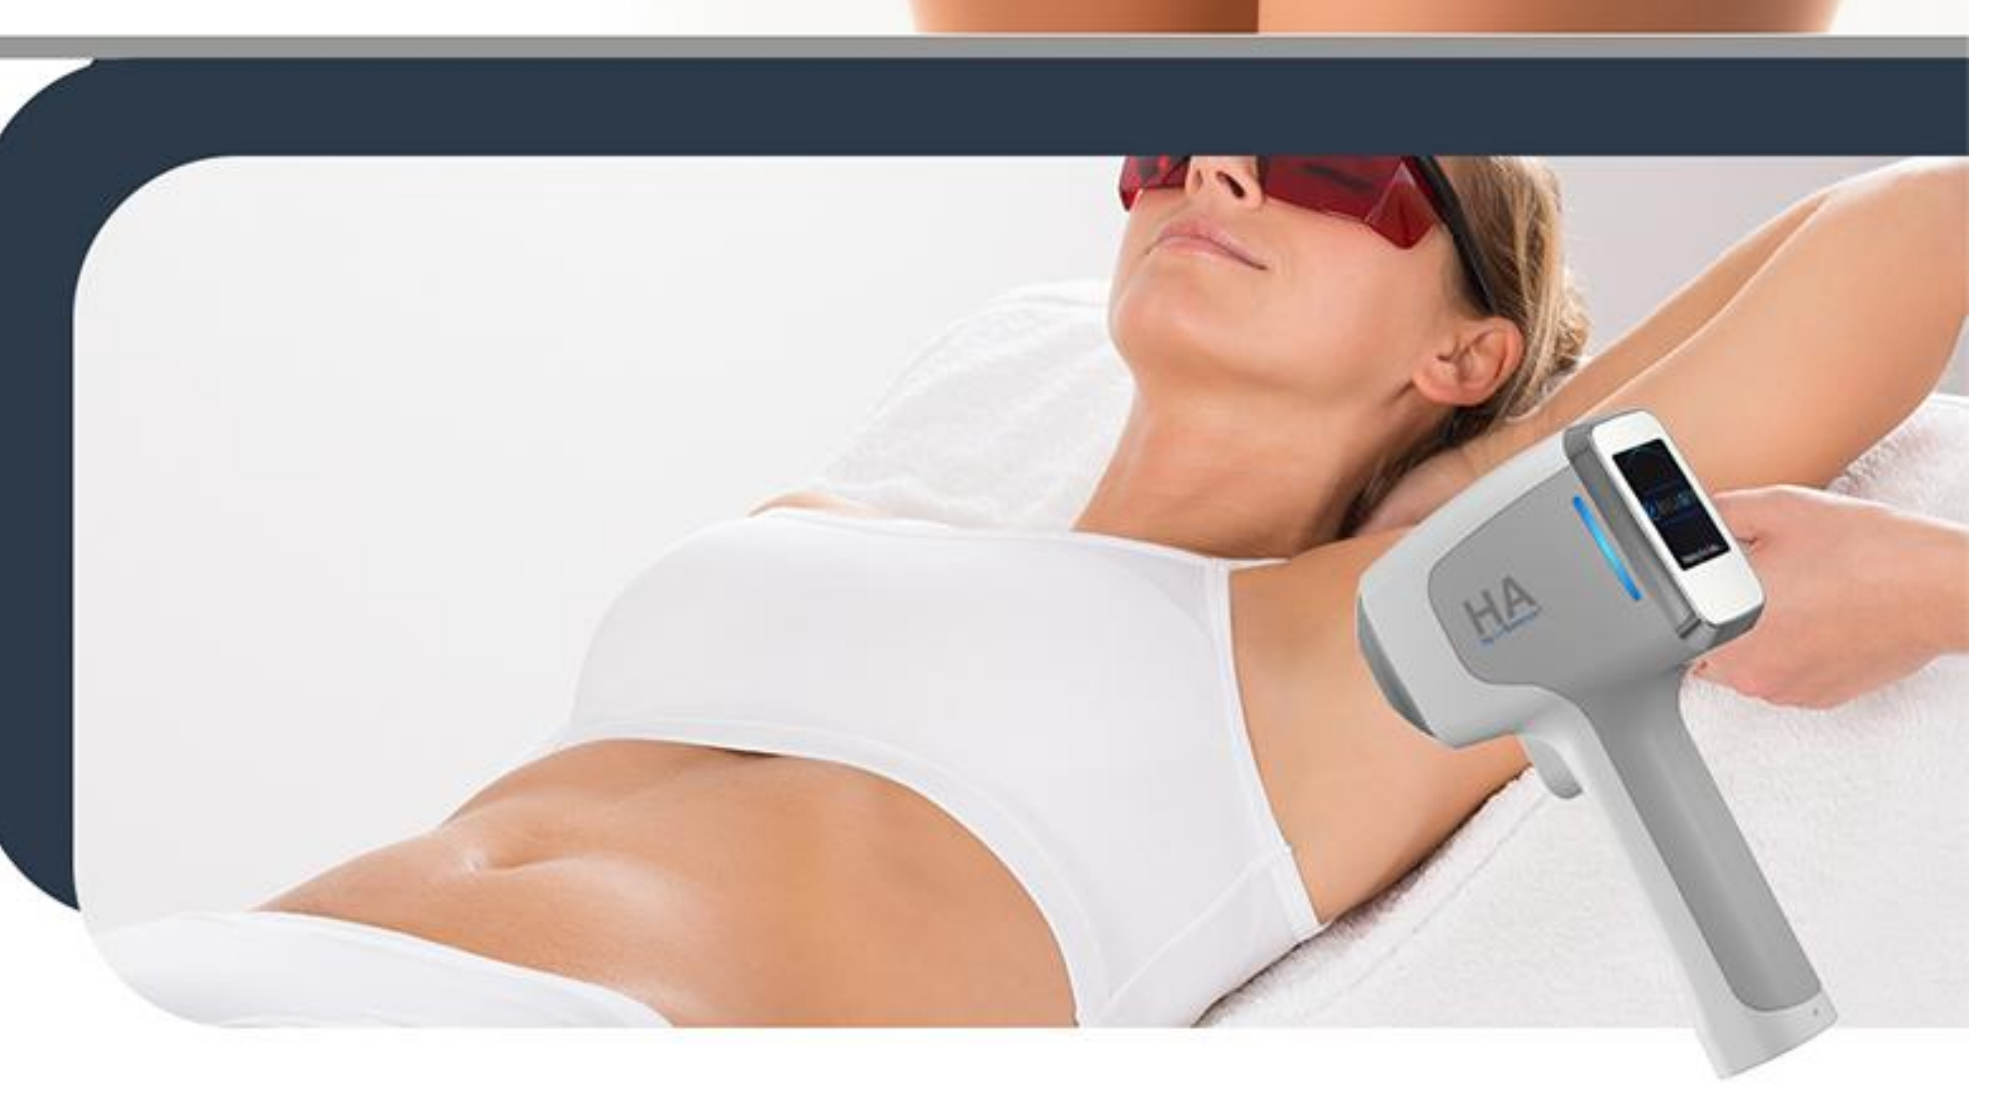

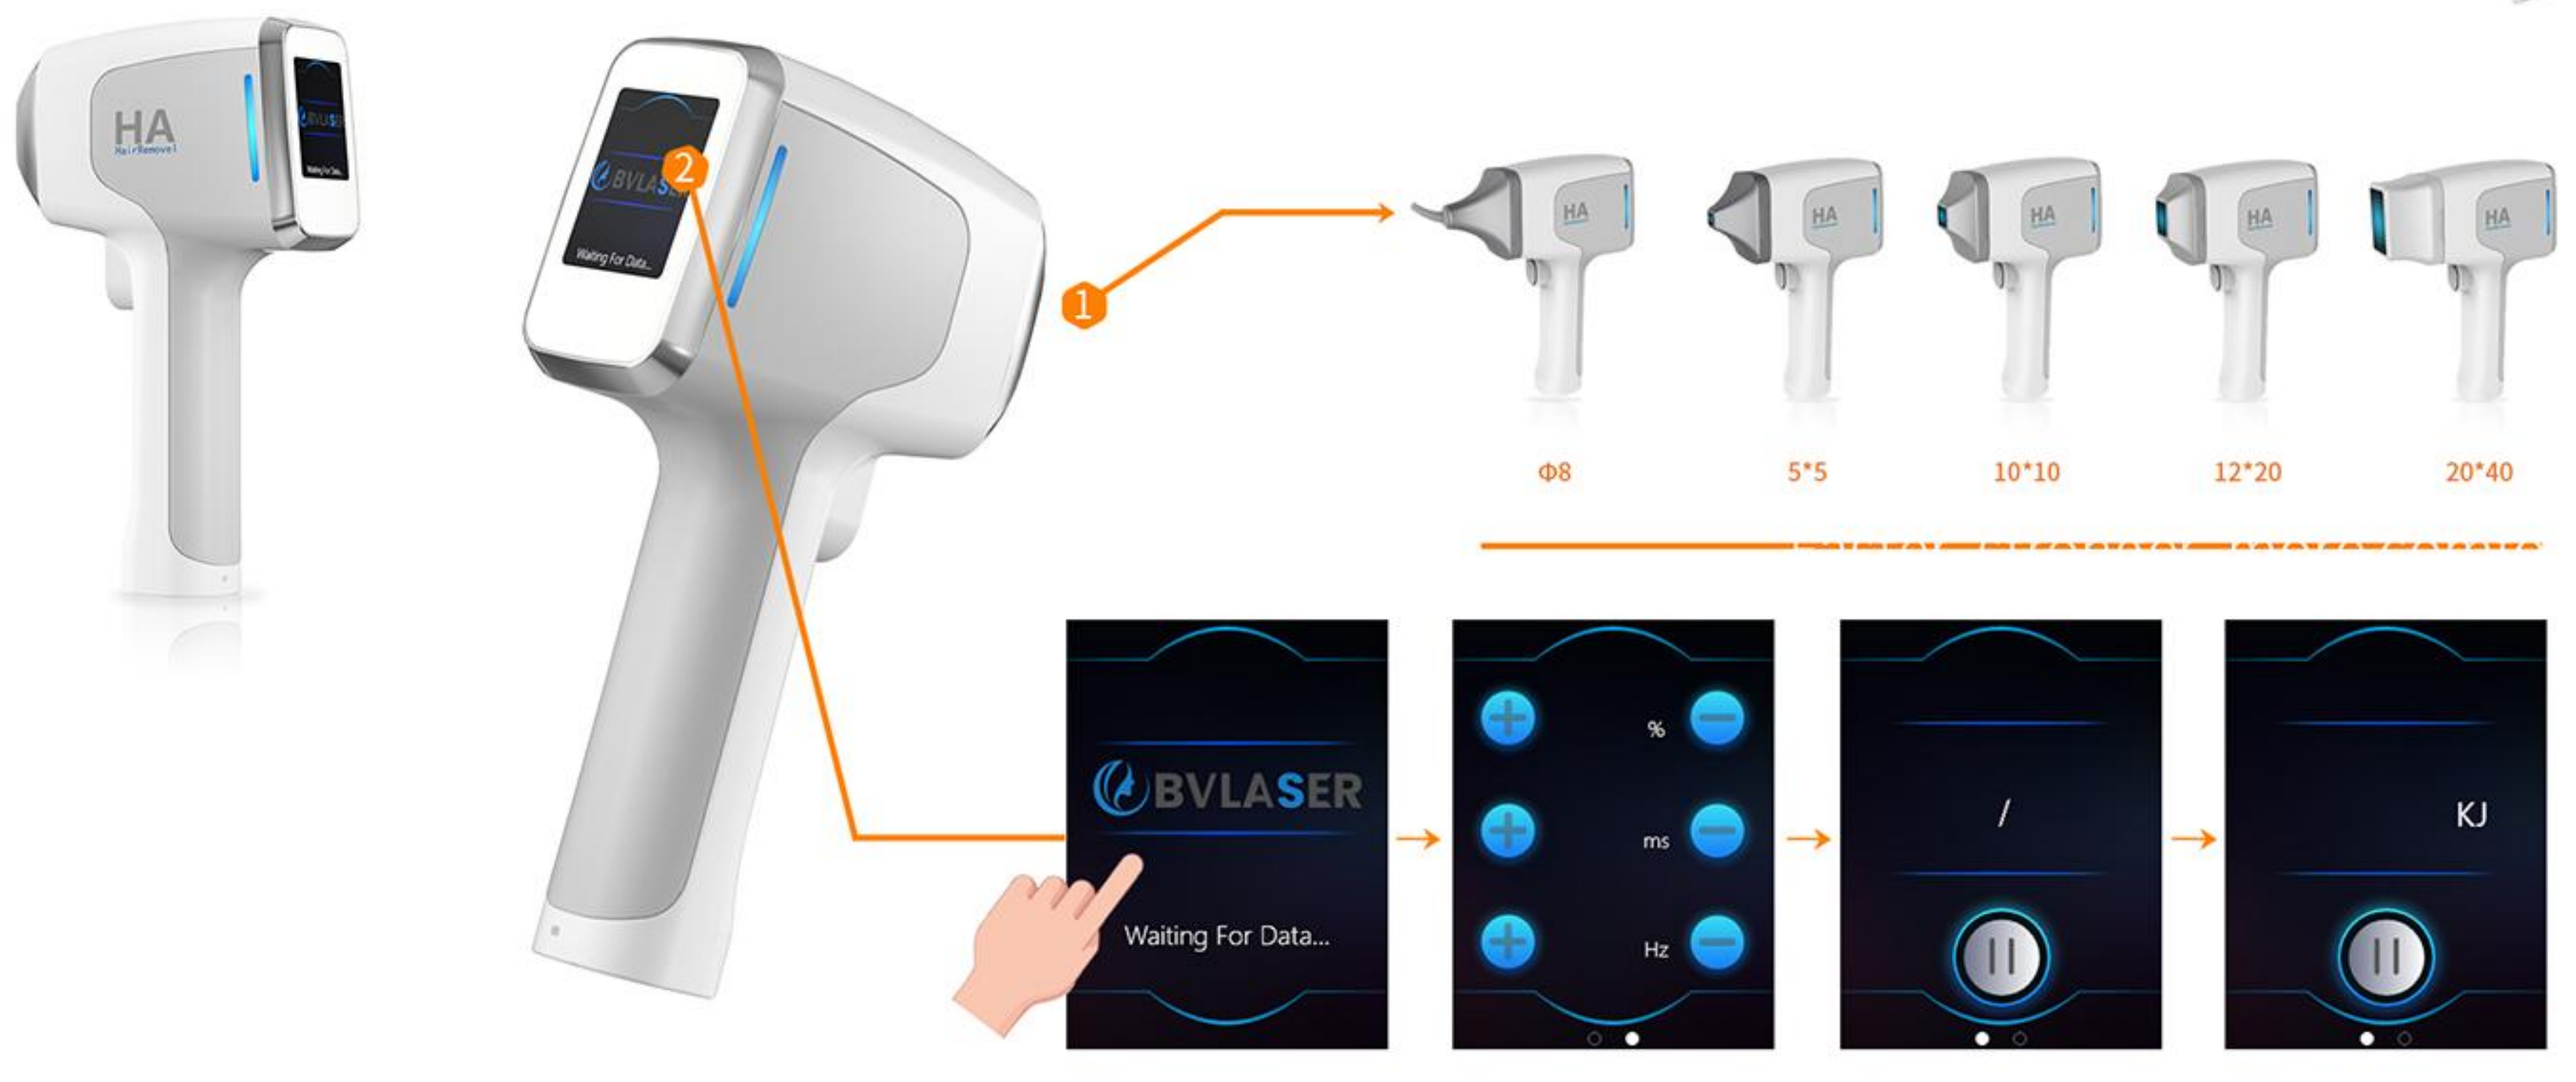

COHERENT

## Mayor tamaño del punto, mayor potencia del láser

Dispositivo láser importado de **US Coherent**, alta durabilidad

**Larga vida útil**

Tamaño del punto
20mm * 40mm

HA
HairRemovel

## Sistema de refrigeración de doble canal

**TEC (refrigeración termoeléctrica)** sistema de refrigeración, el mejor sistema de refrigeración estable, es un complemento perfecto para la máquina de láser de diodo en un entorno de trabajo más adecuado, la protección de la barra de láser y aumentar el período de trabajo continuo de la máquina a **24 horas** de trabajo continuo, incluso prevenir el riesgo de combustión. Combinado con la **refrigeración por contacto de zafiro** y la **refrigeración TEC**, el mango con potente placa de refrigeración puede lograr una refrigeración superior para **tratamientos cómodos y sin dolor.**

## Características Únicas:

- El estándar de oro de la depilación permanente
- Alta potencia de salida de 1200W
- Equipada con una placa especial de refrigeración de la piel
- Mango de tratamiento mejorado con 5 cabezales de tratamiento extraíbles y pantalla táctil intelig
- Filtros dobles para mantener la calidad del agua
- Bomba de agua de alta presión importada de Italia
- 12 barras láser de la mejor calidad importadas de "USA-COHERENT"
- Depilación rápida de todos los tipos de piel (I, II, III, IV, V, VI) y colores de vello
- Doble sistema de refrigeración: Refrigeración por contacto TEC/Semiconductor + Zafiro, aportan una experiencia de tratamiento indolora y confortable.

## Resultados Clínicos

- Las pruebas clínicas demuestran que, en el 95% de los casos, se registra una reducción del vello superior al 80% después de 3 ~ 5 sesiones
- Después de 1 ~ 2 sesiones, absolutamente casos muestran una reducción de entre 30% y 50%.

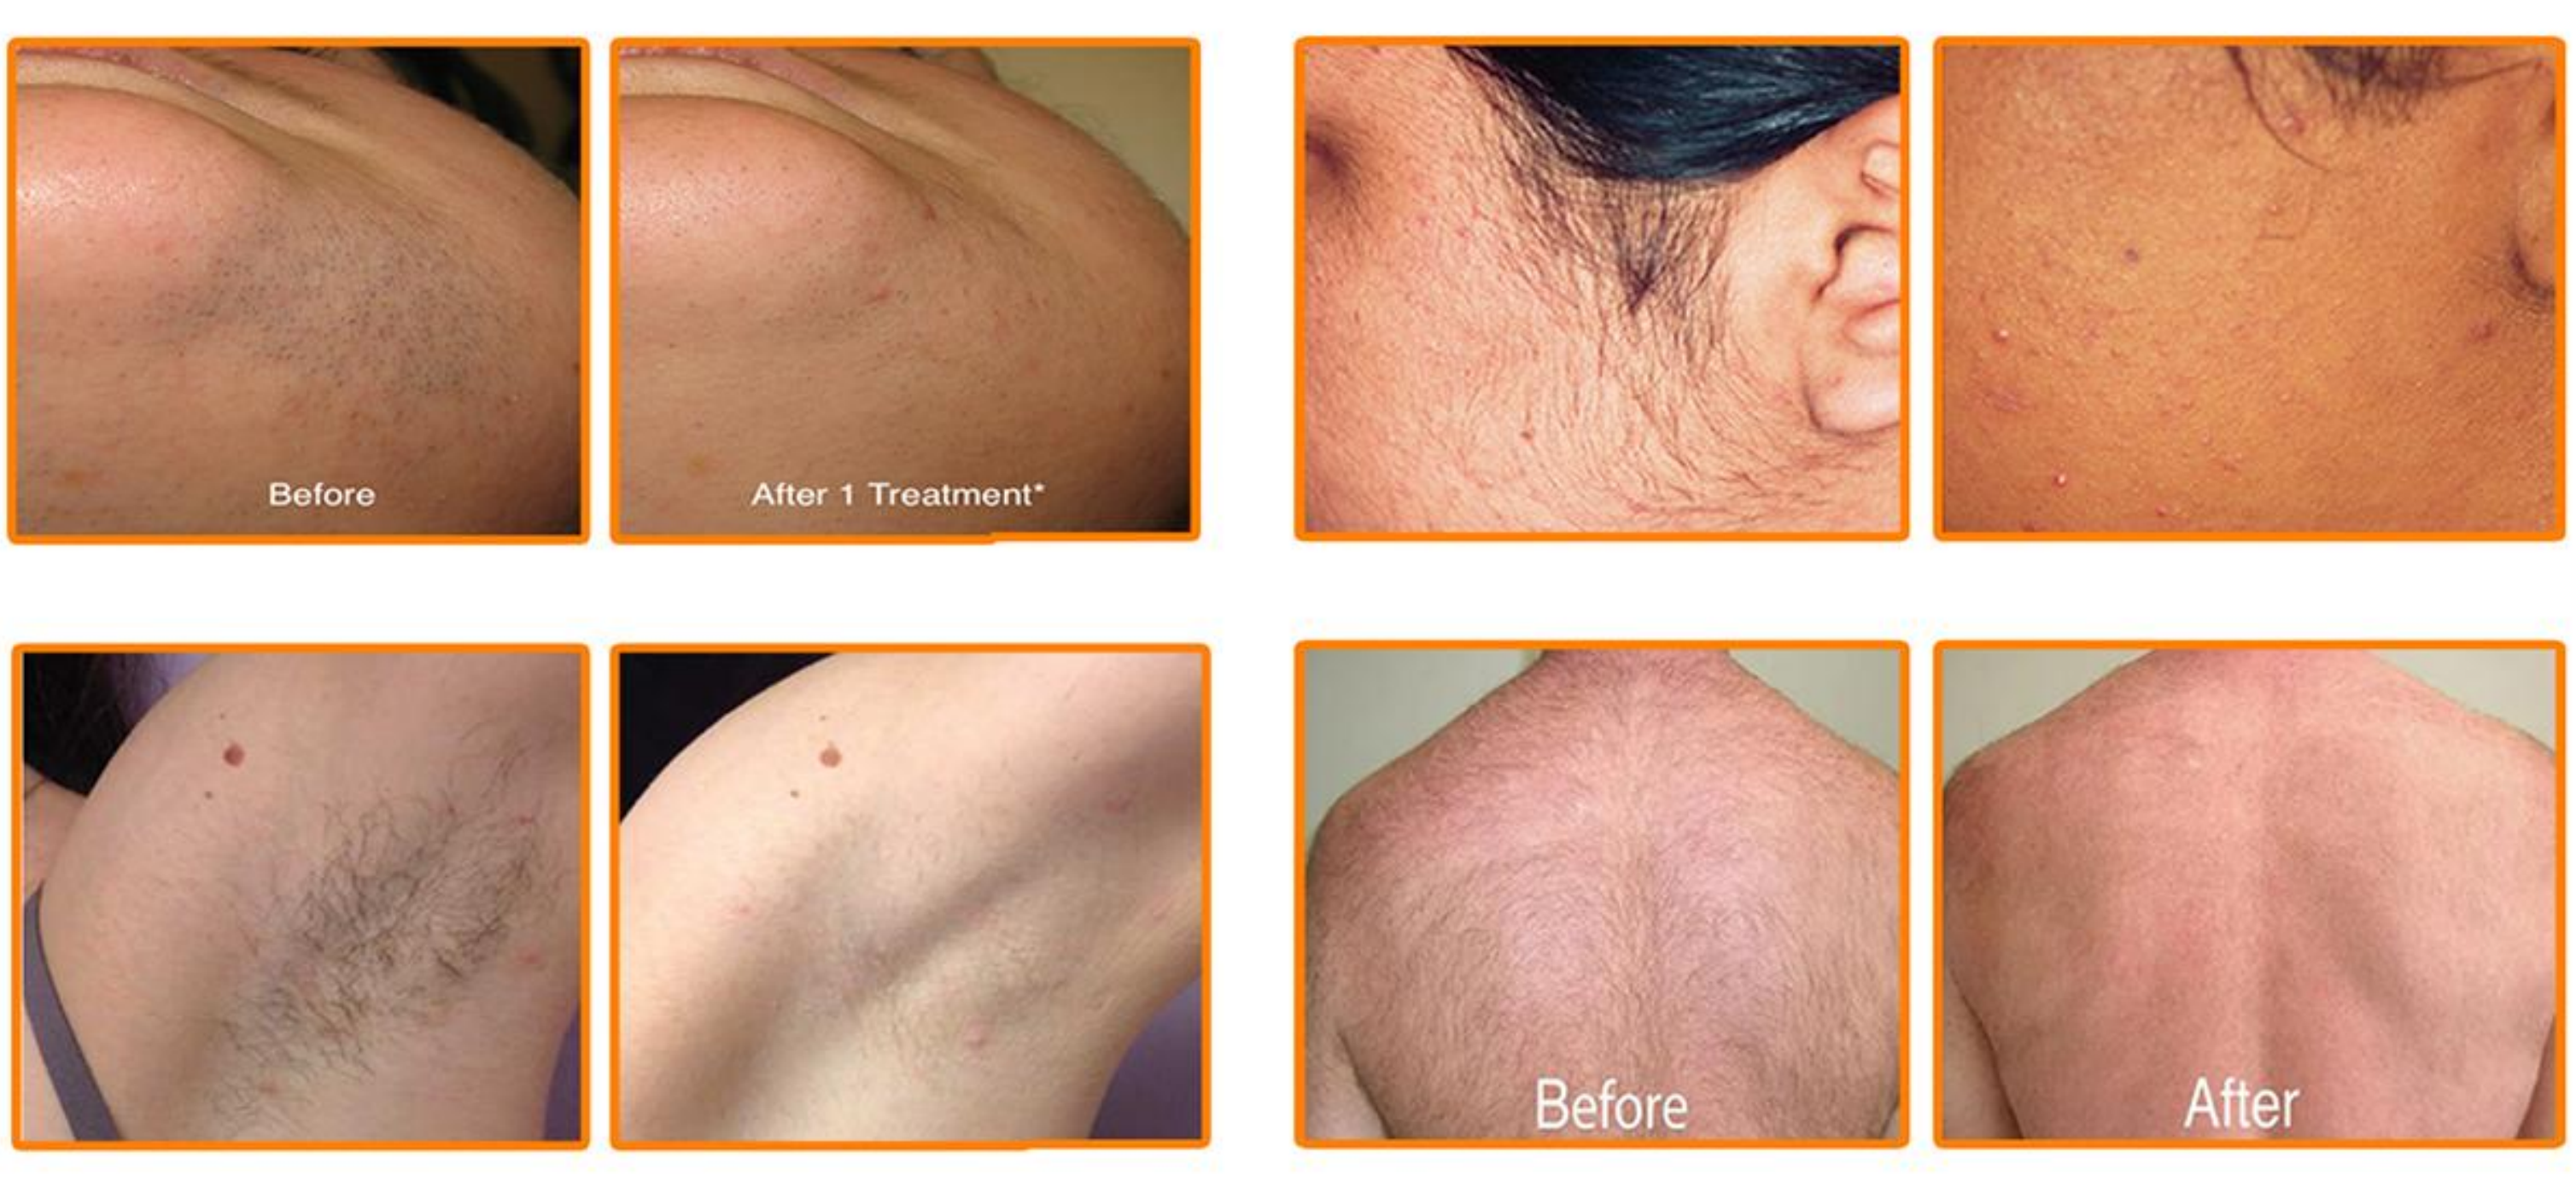

## Parámetros Técnicos

| | |
|---|---|
| Potencia de salida | 1200W |
| Tipo láser | Láser de diodo |
| Tamaño del punto | Φ8, 5*5, 10*10, 12*20, 20*40 (opcional) |
| Frecuencia | 1Hz ~ 10Hz |
| Fluence | 0 ~ 120J/cm2 |
| Duración del pulso | 10ms ~ 200ms |
| Intensidad del láser | 5% ~ 100% |
| Sistema operativo | Sistema de 808 nm o sistema de 755+808+940+1064 nm opcional |
| Sistema de refrigeración | Agua+Viento+Zafiro+TEC/Semiconductores |
| Voltaje | 220V/110V, 50/60HZ |